



Doppelbett 1-zügig



- Sitz- und Liegefunktion
- verwandelbar zum Doppelbett
- Schlafen in Sitzhöhe

1

Sicherungsschnur entfernen




2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Griff) wird das Fußteil in Liegeebene gebracht.

3


Durch Zurückschieben des Sitzteiles in die Ausgangslage (Rückenlehne schwenkt nach oben) wird eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil in die Relaxposition (Abb. 3) fährt, danach den Fußteilrahmen nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.



2,5-Querschläfer

- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe



1

Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Seitliches Brett (Span- oder Faserplatte) abschrauben und Schrauben aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Element einhängen.



2

Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

3

ACHTUNG: Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.



ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben! Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen.


Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepässchen aufbewahren.




Montage- und Bedienungsanleitung

MODELL ARGENTINA 4859

Typenübersicht

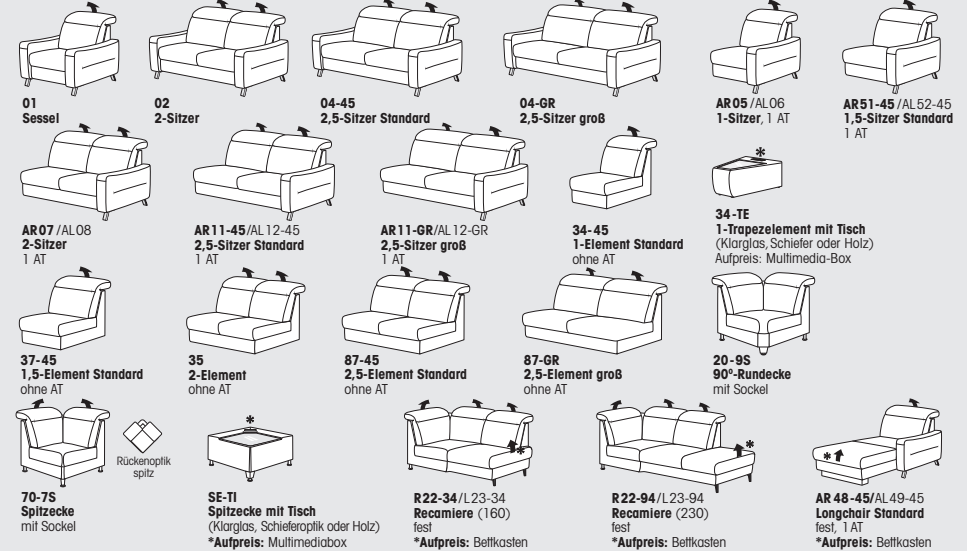

Feste Teile

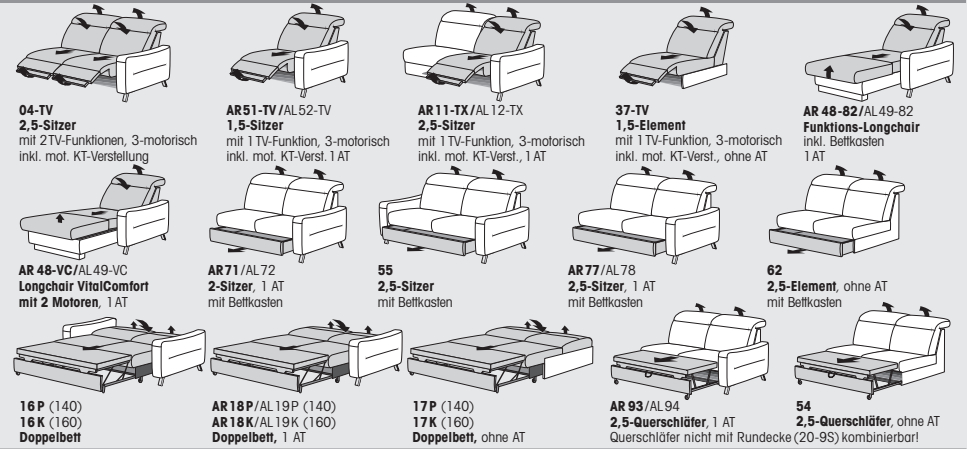


Zubehör



Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich. Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.


Legende:
AR=Armsteil rechts · AL=Armsteil links
AT=Armteil.
Abgebildete Variante in Fettschrift.

Verbindung von Elementen

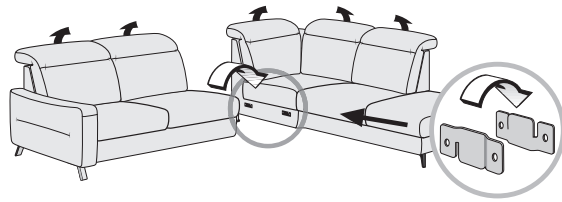

Die Möbelelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

Recamiere mit Stauraum




Entfernen Sie an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position.

Die Recamiere ist mit einem Bettkasten versehen. Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird der Bettkasten zugänglich. Ist der Bettkasten maximal geöffnet, bleibt er in dieser Position, bis er mit leichtem Druck auf die vordere Sitzfläche wieder geschlossen wird.

Typen siehe **Verbindung von Elementen**.

Longchair Standard mit automatischer Lehnenabsenkung und optionalem Stauraum




Das Longchair besitzt einen Stauraum und lässt sich durch die automatische Lehnenabsenkung in eine große Liegefläche verwandeln.

Verwandlung:

Fassen Sie in die Griffmulde an der Vorderkante des Sitzes und ziehen Sie den Sitzrahmen nach vorn und die Rückenlehne senkt sich mit ab zur Liegefläche.

Nur in dieser Verwandlungsposition ist auch der Stauraum zugänglich, indem Sie den Sitzrahmen an der Vorderkante anheben.


2-Sitzer / 2,5-Sitzer mit Bettkasten AR 71/AL 72, 55, AR 77/AL 78, 62



Um den Bettkasten zu öffnen, greifen Sie unter die Vorderblende und ziehen diese nach vorn.

Der Bettkasten ist zugänglich und wird durch zurückschieben der Vorderblende bis zum Anschlag wieder geschlossen.


Verstellbare Rückenlehne




**Auf 12 cm
Wandfreiheit
achten!**

Die Rückenkissen besitzen eine integrierte Kopfteilverstellung. Dadurch lässt sich die Lehne stufenlos in die gewünschte Position bringen.

Das Kissen an den Seiten mit beiden Händen in die gewünschte Position einstellen.



Funktions-Teile mit motorisch stufenloser Verstellung




Achtung: Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können. TV-Funktion nur mit Ansteller nutzen, die ordnungsgemäß mit dem TV-Element verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.

① Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.


TV-Funktion – Verstellung von Kopfstütze, Lehne und Fußauflage

Typen: 04-TV, 51-/52-TV, 11-/12-TX, 37-TV48-/49-82

Die Typen mit TV-Funktion sind mit Motoren für getrennte stufenlose Verstellung der Kopfstütze, Rückenlehne sowie Fußauflage ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über je drei an der Sitzpolster-Außenseite angebrachte Kipptaster:

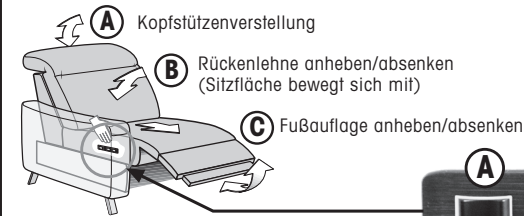



Mit Kopfstütze auf 27 cm Wandfreiheit achten.




Longchair VitalComfort – motorische Verstellung von Rückenlehne und Liegefläche

Typen: 48/49-VC


Das Longchair VitalComfort ist mit 2 Motoren für motorische stufenlose Verstellung der Rückenlehne/Liegefläche und Fußauflage ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über die an der Sitzpolster-Außenseite angebrachte Kipptaster:

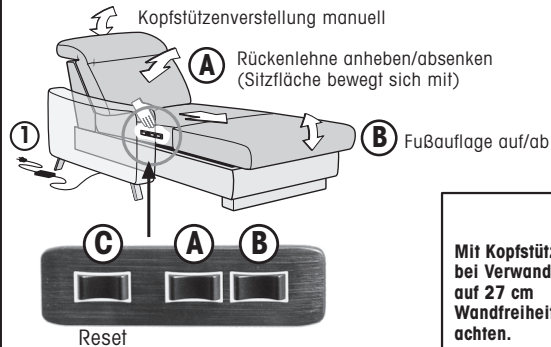

Mit Kopfstütze bei Verwandlung auf 27 cm Wandfreiheit achten.



1-Trapezelement/1-Element und Spitzecke mit Tisch mit Multimediabox (optional)



34-TE, SE-TI

Optional (gegen Aufpreis) sind das 1-Trapezelement mit Tisch (34-TE) und Spitzecke mit Tisch (SE-TI) mit einer **Multimediabox mit Backflip** ausgestattet.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angeklippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Rückverwandlung erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.